


Гибкая подводка для воды VRT



Гибкая подводка для воды VRT предназначена для подключения к трубопроводам водоснабжения, сантехнических приборов: смывные бачки, смесители, водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины и др.

Гибкая подводка сильфонная для газа VRT

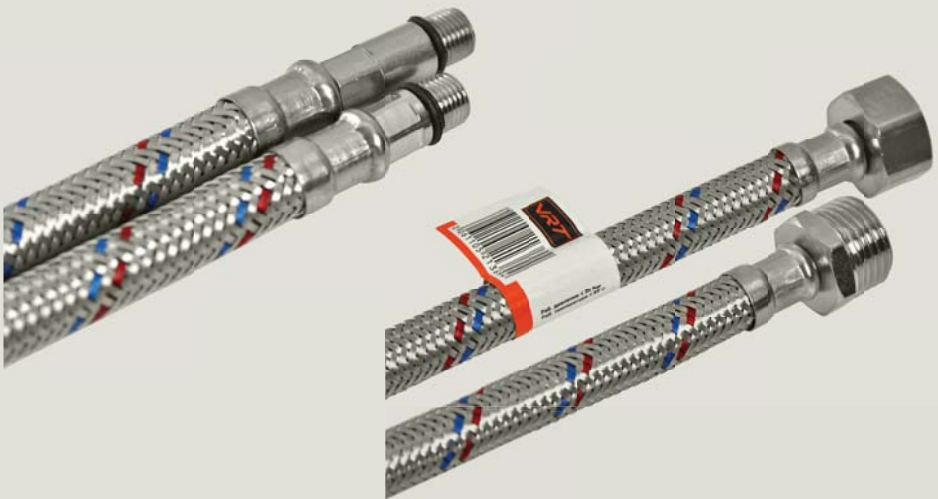

Материал рукава сильфонной подводки – нержавеющая сталь AISI 304.

Сильфонная подводка для газа VRT предназначена для подключения бытовых и промышленных газовых приборов к газовой магистрали. Подводка имеет варианты подключения $\frac{1}{2}$ " и $\frac{3}{4}$ ", с типами резьбы внутренняя/внутренняя и внутренняя/наружная. Варианты длин подводки: 0,3 м – 5 м для $\frac{1}{2}$ " подводки (DN12) и 0,5 м – 3 м для $\frac{3}{4}$ " подводки (DN16).

Лента ФУМ VRT



Лента ФУМ – фторопластовый уплотнительный материал, применяемый как современный герметик в резьбовых соединениях. Благодаря обширным свойствам выдерживает широкий диапазон температур (от -20 °С до +200 °С), воздействие различных агрессивных сред (горячая вода, газ, пар, кислоты).

Расширительные баки для отопления VRT



19л
24л
35л
50л
80л
100л

Бак расширительный (со сменной мембраной) предназначен для компенсации температурных расширений теплоносителя и поддержания его рабочего давления в замкнутых системах отопления индивидуального типа, для компенсации скачков давления теплоносителя, вследствие работы циркуляционных насосов.

Расширительные баки для водоснабжения VRT




24л
50л
80л
100л

Расширительный бак для систем водоснабжения (гидроаккумулятор) предназначен:

- уменьшения влияния гидравлических ударов на систему водоснабжения, которые возникают при открывании/закрывании кранов, смесителей и включении/выключении насоса в системе водоснабжения;
- накопления воды под давлением в системе водоснабжения;
- обеспечения благоприятного режима работы насоса системы водоснабжения и увеличения его ресурса путем уменьшения частоты включения.

Коллекторные группы VRT

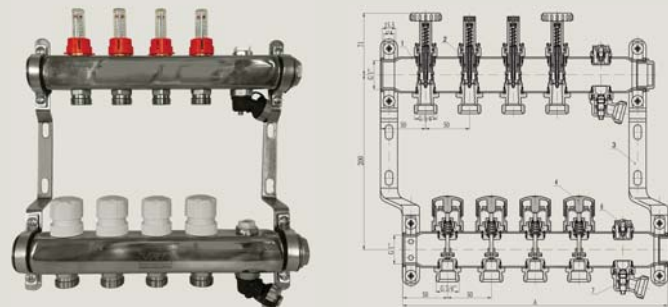

Коллекторные группы VRT являются распределительным изделием, посредством которого распределяется теплоноситель в контурах системы отопления, а также с ее помощью происходит балансировка контуров, перекрытие потоков, удаление воздуха из рабочей жидкости, слив теплоносителя. Коллекторные группы VRT изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

Коллекторная группа поставляется в собранном состоянии в индивидуальной упаковке. Она представляет из себя цельную конструкцию, состоящую из двух коллекторов (подающего и обратного), смонтированных на оцинкованной консоли с пластиковыми звукоизолирующими вкладками.

Ассортимент коллекторных групп VRT включает в себя коллекторные группы с расходомерами и с термостатическими вентилями. Количество выходов: от 2-х до 12-ти.



инженерная сантехника

+7 (8412) 20-28-08
г. Пенза, ул. Перспективная, 1

+7 (498) 767-99-05
Московская область, Ленинский район,
поселок Горки Ленинские, промзона Технопарк

+7 (4712) 73-04-10
г. Курск, ул. Гремяченская, 6


www.f58.ru

vertum.com

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА


Запорно-регулирующая арматура VRT предназначена для применения в системах водоснабжения и отопления, а также в промышленных системах. Вся арматура произведена из сантехнической латуни, обладающей высокими прочностными характеристиками.

Краны шаровые VRT вн/вн




1/2"
3/4"
1"

Краны шаровые VRT вн/нар




1/2"
3/4"
1"

Краны шаровые VRT вн/вн




1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

Краны шаровые VRT вн/нар




1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

Краны шаровые VRT угловые со сгоном




1/2"
3/4"
1"

Краны шаровые VRT со сгоном




1/2"
3/4"
1"

Краны шаровые для м/п трубы VRT

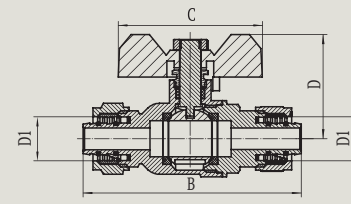



1/2"x16
16x16
20x20

Краны специального назначения




- Краны шаровые 3-прох.
- Краны шаровые мини
- Краны шаровые угловые

Фильтры VRT



1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"


Клапаны обратные VRT



- Клапаны обратные с латунным золотником
- Клапаны обратные с пластиковым золотником
- Клапаны обратные с фильтром
- Клапаны обратные лепестковые



1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

Клапаны предохранительные VRT




1,5 Бар
3,0 Бар
6,0 Бар

Воздухоотводчики VRT





1/2"
3/4"

Группы безопасности VRT



Терморегулирующая арматура VRT



РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ



Латунные соединительные элементы используются для создания разъемных соединений (с применением уплотнительных материалов) на стальных, металлополимерных и прочих трубопроводах в системах отопления, водопровода в условиях неагрессивных сред (вода, пар, воздух).

- Материал: никелированная латунь ЛС-59.
- Номинальное давление: 10 атм (1,0 Мпа).
- Рабочая температура: до +110°C.
- Ассортимент фитингов включает в себя размеры от 3/8" до 2".
- Производство: Украина

ОБЖИМНЫЕ ФИТИНГИ



Обжимные (компрессионные) фитинги VRT предназначены для создания соединений металлополимерных труб на основе обычного, сшитого или термоустойчивого полиэтилена.

- Преимуществами фитингов VRT являются следующие факторы:
- большая пропускная способность;
- значительная механическая прочность;
- температурная устойчивость;
- надежность соединений;
- минимальный набор инструментов для монтажа;
- уплотнительные кольца из синтетического каучука EPDM с эластомерными присадками;
- типоразмеры фитингов: 16, 20, 26, 32.